



DVR

falcon



## Profesionální zařízení **falcon** spojuje 3 technologie pro nové tisíciletí v CCTV.

- ✦ Digitální záznam videa a zvuku.
- ✦ Multiplexní zpracování videa.
- ✦ Dálkový přístup pro monitorování, prohlížení a stahování záznamů.

### **Výjimečné parametry DVR Falcon:**


- studiové rozlišení 720 x 576 (PAL)
- nahrávání i přehrávání rychlostí až 50 snímků/s (PAL)
- USB port pro archivaci záznamů
- síťová konektivita 10/100Mbit
- kompatibilní komunikace s významnými výrobci dome kamer
- díky ATV kompresním algoritmu dosahuje bezkonkurenční délku záznamu na HDD
- dodávané SW vybavení pro dálkovou správu a ovládání
- 3 roky záruka

**DVR****falcon**

Barevný digitální videorekordér (DVR) je schopen současně zaznamenávat signál ze čtyř, devíti nebo šestnácti kamer současně. Vyznačuje se výjimečnou studiovou kvalitou obrazu v rozlišení 720 x 576 s rychlostí snímkování až 50 snímků za sekundu pro záznam i reprodukci. Současně s obrazem lze zaznamenávat jeden zvukový signál.

Pro dálkovou konfiguraci a uživatelskou obsluhu slouží dodávaný software ATV Falcon RAS. Prostřednictvím SW RAS se lze připojit po síti TCP/IP nebo telefonní linkou přes modem.

Veškerá zaznamenaná data lze zálohovat a přenášet dále pomocí programu RAS nebo lokálně na záznamová média DVR, lomega ZIP, \*SCSI HDD, Memory Stick nebo Compact Flash karty.

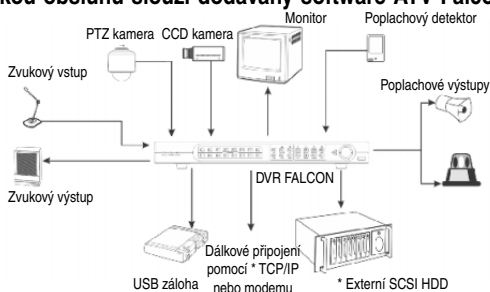

## Specifikace

Počet video vstupů	* 4, 9 nebo 16 BNC vstupů 1Vpp, průběžné
Rozlišení	720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
Rychlost přehrání/nahrávání	Simplex: 50 snímků/s (PAL), 60snímků/s (NTSC) Duplex: 25 snímků/s (PAL), 30snímků/s (NTSC)
Video výstup	Kom. BNC 1Vpp a S-VHS
Vstup a výstup zvuku	Jeden RCA s programovatelnou citlivostí
Výstup zvuku	Jeden RCA
Poplachové vstupy	NO/NC, vždy jeden pro video vstup
Poplachové výstupy	Dva tranzistorové výstupy 12V/5mA
Velikost HDD	* 40, 80, 120Gb podle typu
Archivace záznamu	Pomocí rozhraní SCSI, USB nebo sítě TCP/IP
PC síťová karta	* Ethernet 10/100Mb
Komunikační port	RS232 pro komunikaci s modemem RS485 pro dálkovou komunikaci s PTZ kamerou
Digitální detektor pohybu	Nastavitelná citlivost v max. 192 oblastech
Napájení	Pomocí adapteru 100 ~ 240VAC / 12VDC
Rozměry	428 x 45 x 362 mm
Váha	8,5kg

\* parametry se liší podle objednaného typu