


MIKROVLNNÝ VIDEO-LINK

Bezdrátový přenos videosignálu

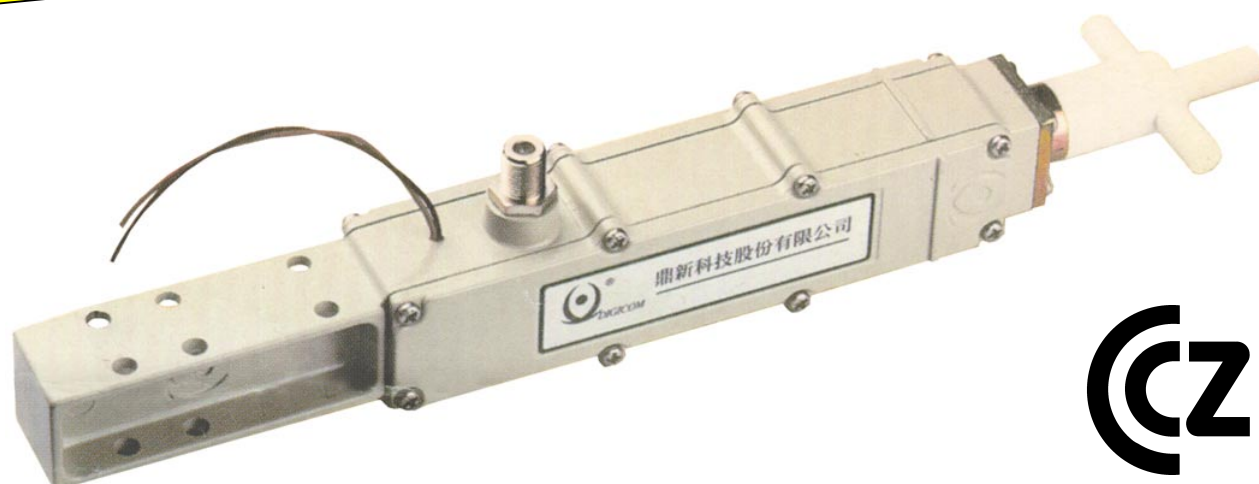

DVL-1100TX / DVL-2100RX

Parametr	Specifikace	
	Vysilač	Přijímač
Výstupní výkon	25mW EIRP	-
Citlivost přijímače	-	85dBm
Pracovní frekvence	2,4-2,4835GHz /4 kanály/	2,4-2,4835GHz /4 kanály/
Kanálový zdvih	20MHz	20MHz
Frekvenční stabilita	+/-250kHz	+/-200kHz
Typ modulace	FM	FM
Video vstupní formát	PAL	-
Video výstupní formát	-	PAL
Video vstupní úroveň	1Vpp @ 75Ω	-
Video výstupní úroveň	-	1Vpp @ 75Ω S/N>38dB
Napájení	12V, 150mA/180mA	12V, / 230mA
Provozní teplota	-40 ~ +80°C	-40 ~ +80°C
Rozměry	31 x 293 x 30mm	31 x 293 x 30mm
Váha	345g	345g

EUROSAT cs spol. s r.o.
Jamborova 25
615 00 Brno

Tel.: +420 5 48216707
Fax: +420 5 48216663

<http://www.eurosat.cz>
E-mail: prodej@eurosat.cz