

## GSM spínač - řízená zásuvka s GSM rozhraním



**MODEL:**

**Vstupy :**

**Výstupy:**

**Proudová zátěž při 230VAC :**16 A

**Technika spínání:**

**Ovládací tlačítka:**

**Provozní teplota:**

**Skladovací teplota :**

**Indikátory stavu :**

GSM SPÍNAČ

1x 230VAC, 1xSIM CARD, 1x teplota

1X 230VAC

Relé, typ NO - v klidu vypnuto.


1x mikrospínač pro změnu stavu relé a tovární nastavení

0° ... 50° C

-20° ... +70° C

Napájení, GSM , Relé

**Vnitřní silové zapojení**

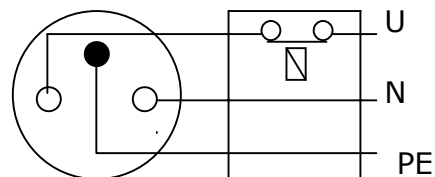

**Fotogalerie:**



**Před demontáží předního krytu vždy odpojte zařízení ze sítě !**