


Perimetrický zabezpečovací systém - PZS

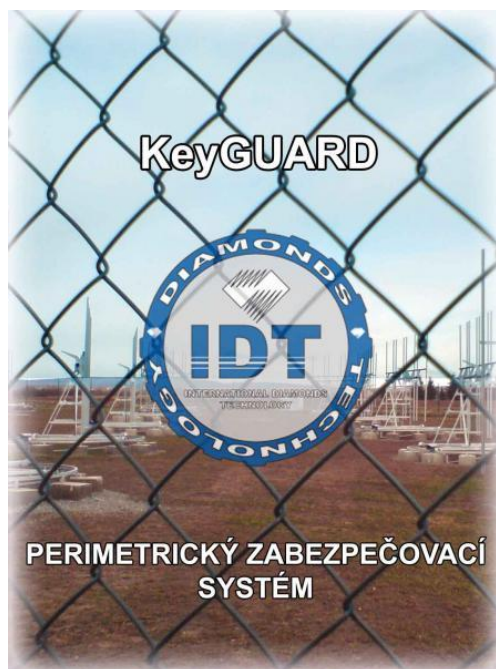

KeyGUARD je systém prioritně určený pro střežení obvodového oplocení a venkovních prostor. Princip činnosti plotového detekčního systému je založen na vyhodnocení mechanických pohybů pomocí senzorického kabelu.

Vlastní systém sestává z vyhodnocovací jednotky KeyFORCE a řídicí ústředny KeyMASTER. V menších aplikacích se může vyhodnocovací jednotka použít samostatně, při náročnějších, rozsáhlejších aplikacích využijeme sběrnice systému RS485 řídicí ústředny a vyhodnocovací jednotky. Obě jednotky, jak KeyFORCE, tak KeyMASTER můžeme integrovat s jiným systémem pomocí reléových výstupů.


Systém vyvolá poplach, pokud se narušitel pokusí:

- ✓ přelézt přes plot
- ✓ prostříhat pletivo
- ✓ nadzvednout pletivo nebo konstrukci plotu
- ✓ vstoupit do střeženého prostoru


Vlastnosti:

- ✓ vysoká odolnost proti planým poplachům
- ✓ ochrana proti elektromagnetickému a rádiovému rušení
- ✓ stejná citlivost po celé délce střežené zóny
- ✓ jednoduchá a snadná instalace


VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA KeyFORCE

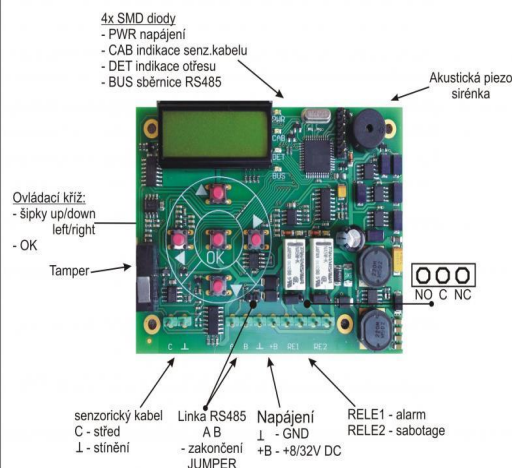

INDIKAČNÍ JEDNOTKA KeyMASTER

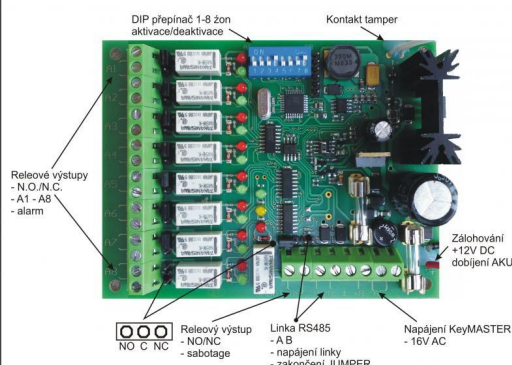

Senzoričtý kabel



	KeyMASTER	KeyFORCE
Napájení jednotky	13VDC, rozsah 8 – 32VDC	12VAC, rozsah 10 až 32VAC
Napájecí proud	max. 150mA	max. 350MA
Jištění	Vratná pojistka 0,5A	tavná pojistka 1A (KeyMASTER) tavná pojistka 2A (linka RS485)
Výstupy	2x 0,4A	9x 0,4A
Teplotní rozsah	-40 až 70°C	-40 až 70°C
Krytí	IP65	IP44



Prodejce: